Essiccatoio rotativo

TD6-10 con pompa di calore

Questo essiccatoio è facile da usare e permette di risparmiare in maniera considerevole

Le figure sono solo rappresentative, il prodotto effettivo potrebbe differire.

Le persone prima di tutto

Design ergonomico certificato: progettato con un approccio incentrato sull'uomo per un'esperienza utente eccezionale

- Filtro lanugine
  Il cassetto del filtro orizzontale è stato posizionato in modo da consentire un facile accesso e una pulizia agevole senza bisogno di chinarsi
  Con sistema ECL Easy Clean System di semplice utilizzo per la pulizia del filtro lanugine e degli altri filtri: minore manutenzione ed elevate prestazioni costanti

Risparmio a lungo termine

Le caratteristiche innovative consentono di risparmiare tempo e denaro Inoltre, grazie alla tecnologia della pompa di calore, è possibile adottare uno stile di vita sostenibile con un risparmio energetico fino al 60%

- Condotto di scarico non necessario
  installazione adatta ovunque e a costi ridotti
- Moisture Balance
  Aiuta ad arrestare il processo di asciugatura al momento giusto per risparmiare sul costo dell'energia

Avrai il pieno controllo

Potrai monitorare le apparecchiature e le loro prestazioni ovunque tu sia. Potrai adottare misure e migliorare la tua attività con One Laundry: l'assistente personale per la gestione della verifica dell'igiene, dei processi e delle entrate (opzionale)

Produttività eccezionale

Asciuga più biancheria in minor tempo: un miglioramento rivoluzionario

- Cesto funzionante in senso orario e antiorario
  Riduce al minimo le pieghe e il tempo di asciugatura per ottenere prestazioni di asciugatura efficaci e uniformi

Accessori e opzioni principali

- Può operare a temperature ambiente elevate grazie all'esclusivo sistema di raffreddamento ad acqua
- Sportello incernierabile a destra o a sinistra secondo necessità
- Funzionamento silenzioso

Specifiche principali		TD6-10
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:22	kg/lb	8.6/19.2
Volume cestello	litri	190
Diametro cestello	mm	680
Ingresso nominale	kW	2.3
Dati sui consumi*		
Tempo di asciugatura**	min	51
Consumo di energia***	kWh	1.64
Evaporazione	g/min	85
Energia/acqua evaporata	kWh/l	0.38
Energia/carico biancheria	kWh/kg	0.19
Consumo acqua****	litri	0-8

Dati medi per avvio con acqua calda e fredda.
* Alla capacità nominale carico 100% cotone al 50% di umidità iniziale asciugato fino a 0%.
** Il tempo di asciugatura con fattore di riempimento 1:44 è 31 min.
*** Con temperatura ambiente di 22°C, umidità 50%.
**** Temperatura dell'acqua di raffreddamento di 22°C, pressione dell'acqua 4,5 bar.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.
Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Tipo di riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza di riscaldamento kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Pompa di calore	220-240V 1N ~	50	-	2.3	13
	380-415V 3N ~ *	50	-	2.5	10

Livelli d'intensità sonora		TD6-10
Potenza / livello di pressione sonora dell'asciugatrice**	dB(A)	70/55
Emissione di calore		
Emissione di calore media per ciclo di asciugatura**	kW	1.0
Dati di spedizione* **		
Peso	kg	188
Volume di spedizione	con imballaggio, m^3	1.20
Dimensioni in mm		
A	Larghezza	720
B	Profondità	775
C	Altezza	1685
D		1410
E		1505
F		45
G		110
H		90
I		50
J		95
K		340
L		720
M		775
N		690
O		610

1 Pannello di comando
2 Apertura sportello ø 400 mm
3 Allacciamento elettrico
4 Scarico (acqua condensata)
5 Scarico (acqua di raffreddamento)
6 Allacciamento idraulico

Pannelli frontali e laterali in grigio argento e maniglia sportello in blu scuro (i campioni di colore possono essere ordinati col codice 472998313).

* Possibilità di modificare l'allacciamento durante l'installazione, consultare il manuale d'installazione.

** Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

*** Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Questo prodotto contiene gas fluorati effetto serra:
R132A: 1,350 kg
GWP 1430
CO^2 equivalente a 1.931 t
Chiuso ermeticamente

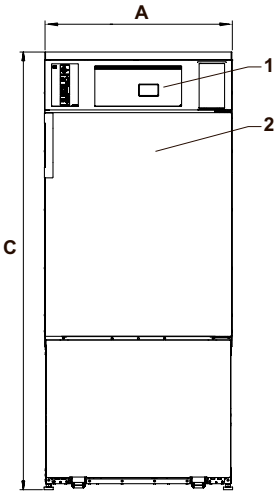

Vista frontale

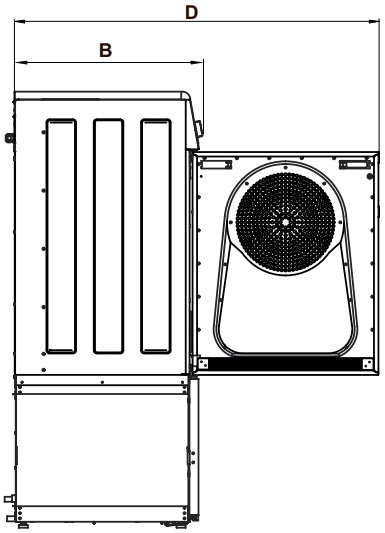

Lato sinistro

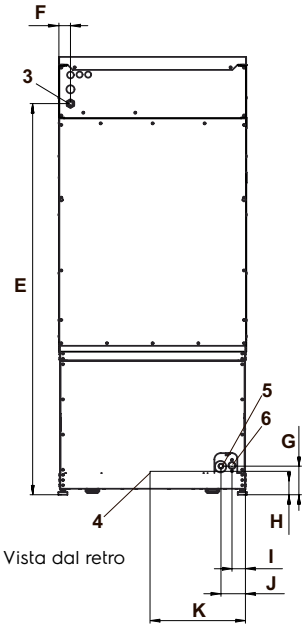

Vista dal retro





Art. No. 438900469 IT/2021.02.05
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.