Essiccatoio rotativo

TD6-24S

Questo essiccatoio è facile da usare e permette di risparmiare in maniera considerevole

Le figure sono solo rappresentative, il prodotto effettivo potrebbe differire.

Le persone prima di tutto

Design ergonomico certificato: progettato con un approccio incentrato sull'uomo per un'esperienza utente straordinaria

- Filtro lanugine
  Il cassetto del filtro orizzontale è stato posizionato in modo da consentire un facile accesso e una pulizia agevole senza bisogno di chinarsi
- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico e scarico
- Accesso agevolato alle parti vitali dalla parte anteriore e posteriore per una facile manutenzione
- Pannelli dei comandi intuitivi con selezione della temperatura e del tempo di lavaggio per la massima facilità di scelta e d'uso

Risparmio a lungo termine

Funzioni innovative per risparmiare denaro e tempo e sposare uno stile di vita sostenibile grazie all'eccellente efficienza di evaporazione acquea per kWh

- Versione a gettoni con Ecopower per evitare l'asciugatura eccessiva della biancheria e per minori consumi energetici

Massimo controllo

Potrai monitorare le apparecchiature e le loro prestazioni ovunque tu sia. Potrai adottare misure e migliorare la tua attività con One Laundry: l'assistente personale per la gestione della verifica dell'igiene, dei processi e delle entrate (opzionale)

Produttività eccezionale

Asciuga più biancheria in minor tempo: un miglioramento rivoluzionario

- Cesto funzionante in senso orario e antiorario
  Riduce al minimo le pieghe e il tempo di asciugatura per ottenere prestazioni di asciugatura efficaci e uniformi con 2 carichi completi all'ora per vano

Accessori e opzioni principali

- Pagamento: gettoniera con Ecopower
  Versione a gettoni con Ecopower per evitare l'asciugatura eccessiva della biancheria e per minori consumi energetici
- Cestello in acciaio inossidabile, pannello frontale in acciaio inossidabile

Specifiche principali**			TD6-24S
Capacità nominale,	fattore di riempimento 1:18	kg/lb	23.5/51.7
	fattore di riempimento 1:22	kg/lb	19.2/42.3
Volume del cestello		litri	423
Diametro del cestello		mm	832
Riscaldamento			
gas		BTU/h (kW)	94 000 (27.5)
Consumi (fattore di riempimento 1:22)*			Gas
Tempo totale		min	22
Consumo energetico		kWh	10.2
Evaporazione		g/min	440
Energia kWH/litro d'acqua evaporata		kWh/l	1.06
Caduta pressione max.		Pa	520

* Carico alla capacità nominale di cotone 100%, con umidità residua iniziale 50%, asciugato fino allo 0% di umidità.

** Valore per cesto.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.
Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Tipo di riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza di riscaldamento kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Con riscaldamento a gas*	220-240V 1/1N ~	50/60	-	3.0	16
	220-480V 3/3N ~	50/60	-	3.0	10

* Intera macchina.

Collegamenti gas e aria			TD6-24S
Gas		ISO 7/1-R	3/4"
Pressione gas			
	Gas naturale	Pa	2000-2500
		mbar	20-25
	Propano	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Uscita aria		ø mm	200
Aria evacuata,	gas	m^3/h	1700
Caduta di pressione	gas	Max. Pa	520
Livelli d'intensità sonora			
Potenza / livello di pressione sonora dell'asciugatrice*		dB(A)	77/60
Emissione di calore			
% di potenza installata, max.			15
Dati di spedizione**			
		netto, kg	440
		con imballaggio, m^3	2.8
Dimensioni in mm			
A Larghezza			870
B Profondità			1335
C Altezza			2085
D			35
E			1310
F			1240
G			290
H			215
I			1085
J			140
K			40
L			35
M			30
N1			110
N2			145
N3			190
O			815
P			2185

1 Pannello di controllo
2 Apertura sportello ø 686 mm
3 Allacciamento elettrico
4 Collegamento gas
5 Allacciamento scarico

* Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

** Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

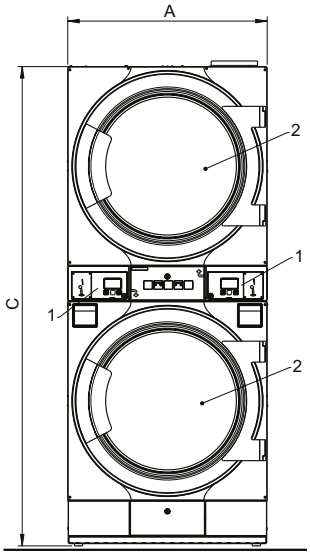

Vista frontale

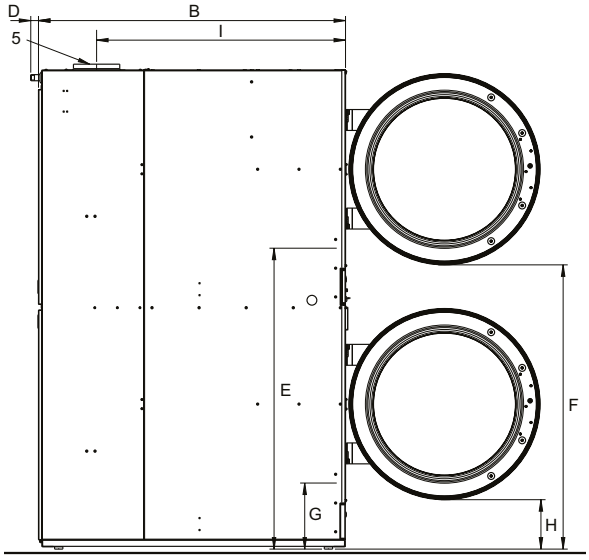

Lato sinistro

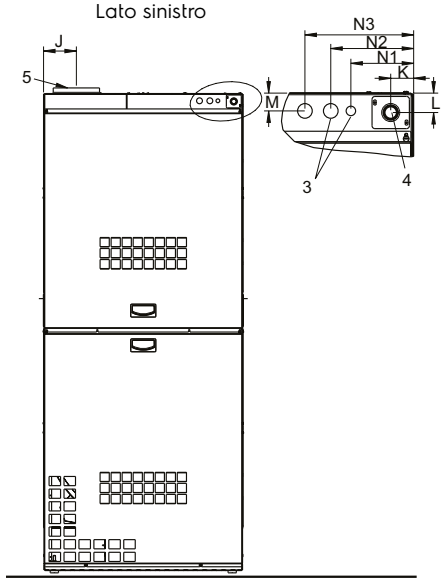

Vista dal retro

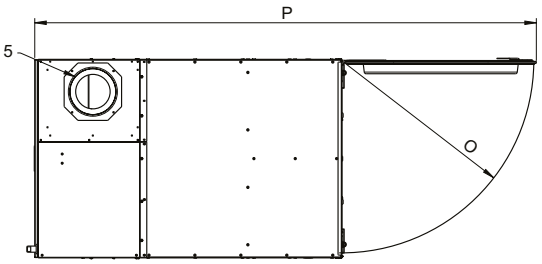

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Art. No. 438908653117/2020.11.18
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.