Essiccatoio rotativo

TD6-7

Questo essiccatoio è facile da usare e permette di risparmiare in maniera considerevole

Le figure sono solo rappresentative, il prodotto effettivo potrebbe differire.
Per ottenere il design della porta è necessario aggiungere il vetro isolato.

Le persone prima di tutto

Design ergonomico certificato: progettato con un approccio incentrato sull'uomo per un'esperienza utente eccezionale

- Filtro lanugine
  Il cassetto del filtro orizzontale è stato posizionato in modo da consentire un facile accesso e una pulizia agevole se impilato su WH6-6, senza bisogno di chinarsi
- Il display può essere facilmente spostato nella parte inferiore dell'asciugatrice per comodità quando impilata

Risparmio a lungo termine

Funzioni innovative per risparmiare tempo e denaro e sposare uno stile di vita sostenibile

Avrai il pieno controllo

Potrai monitorare le apparecchiature e le loro prestazioni ovunque tu sia. Potrai adottare misure e migliorare la tua attività con One Laundry: l'assistente personale per la gestione della verifica dell'igiene, dei processi e delle entrate (opzionale)

Produttività eccezionale

Asciuga più biancheria in minor tempo: un miglioramento rivoluzionario

- Cesto funzionante in senso orario e antiorario
  Riduce al minimo le grinze e il tempo di asciugatura, per prestazioni di asciugatura efficaci e uniformi

Global Advanced Hygiene

Pacchetto di programmi Global Advanced Hygiene* per la disinfezione dei tessuti attraverso il processo di lavanderia con una riduzione di 6 log**, documentata da test di laboratorio in grado di ottemperare a tutte le normative locali

Accessori e opzioni principali

- Grazie al vetro isolato, lo sportello rimane freddo all'esterno. Inoltre, consente al calore di rimanere all'interno, non influenzando quindi la temperatura ambiente
- Lagoon Advanced Care
- I pannelli dello sportello, nonché i pannelli frontali e laterali, sono disponibili in acciaio inox
- Connettibile a sistemi di pagamento/prenotazione o gettoniera
- Kit di fissaggio
- Equilibrio umidità
  Aiuta ad arrestare il processo di asciugatura al momento giusto per risparmiare sul costo dell'energia

* Pacchetto disponibile nella libreria programmi standard di tutti i prodotti, con l'esclusione di prodotti per segmenti specifici in cui la temperatura dell'acqua non può essere controllata.

** La riduzione di 6 log equivale ad una riduzione dell'infettività virale del 99,9999%. L'efficacia della riduzione di SARS-CoV-2 e altri patogeni nel processo è confermata da RISE (The Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio di Electrolux Professional.

Specifiche principali			TD6-7			
Capacità nominale,	fattore di riempimento 1:18	kg/lb	7.5/16.5			
	fattore di riempimento 1:22	kg/lb	6.1/13.4			
Volume cestello		litri	135			
Diametro cestello		mm	575			
Riscaldamento,	elettricità	kW	3.0/4.5/6.0			
	gas	BTU/h (kW)	23900 (7.0)			
Dati sui consumi*			El. 3.0 kW	El. 4.5 kW	El. 6.0 kW	Gas
Tempo totale a carico completo		min.	57	40	30	30
Consumo d'elettricità a carico completo		kWh	3.11	3.11	3.04	3.67
Evaporazione		g/min.	54	78	104	101
Elettricità kWh/litro d'acqua evaporata		kWh/l	1.01	1.01	0.99	1.20

* Carico alla capacità nominale di cotone 1:22, 100%, con umidità residua iniziale 50%, asciugato fino allo 0% di umidità.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.
Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Tipo di riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza di riscaldamento kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Con riscaldamento elettrico	220-240V 1 ~	50/60	3.0/4.5/6.0	3.3/4.8/6.3	16/25/35
	220-230V 3 ~	50/60	4.5/6.0	4.8/6.3	16/20
	240V 3 ~	50/60	4.5/6.0	4.8/6.3	16/16
	380-400V 3 ~	50/60	4.5/6.0	4.8/6.3	10/10
	415/440/480V 3 ~	60	4.5/6.0	4.8/6.3	10/10
Con riscaldamento a gas	220-480V 1/3 ~	50/60	*	0.3	10

* La potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

Allacciamento gas e aria			TD6-7
Gas		ISO 7/1-R	1/2"
Pressione gas			
	Metano	Pa	2000
		mbar	20
	Propano	Pa	2800-5000
		mbar	28-50
Tubo di mandata aria		ø mm	125
Aria evacuata,	elettricità 3.0/4.5 kW	m^3/h	150
	elettricità 6.0 kW	m^3/h	220
	gas 7.0 kW		280
Caduta di pressione	elettricità 3.0/4.5 kW	Max. Pa	350
	elettricità 6.0 kW	Max. Pa	270
	gas 7.0 kW		230
Livelli d'intensità sonora			
Potenza / livello di pressione sonora dell'asciugatrice*		dB(A)	63/48
Emissione di calore			
% di potenza installata, max.			15
Dati di spedizione**			
Peso		kg	109
Volume di spedizione	con imballaggio,	m^3	0.81
Dimensioni in mm			
A	Larghezza		600
B(a)	Profondità, elettricità		845
B(b)	Profondità, vapore		875
C	Altezza		1050
D			580
E			385
F			295
G			80
H			50
I			100
J			120
K			90
L			520

1 Pannello operativo
2 Apertura sportello ø 392 mm
3 Allacciamenti elettrici
4 Allacciamento scarico
5 Collegamento gas

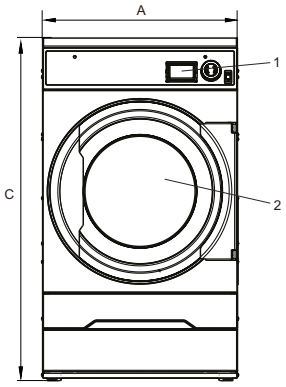

Vista frontale

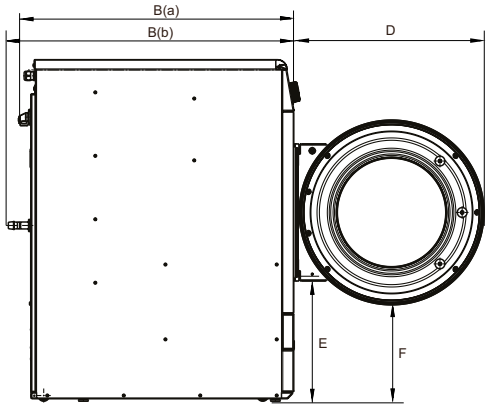

Lato sinistro

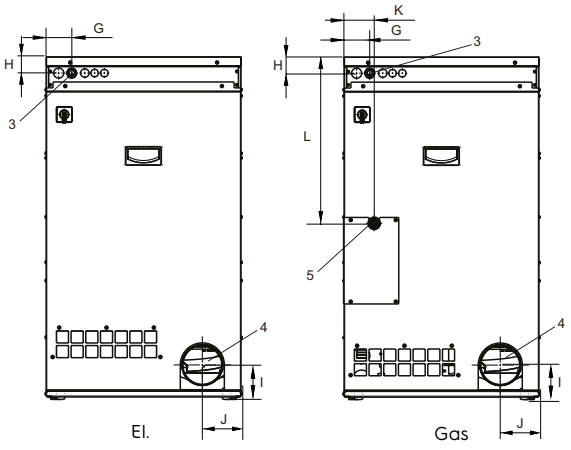

Vista dal retro

Pannelli frontali e laterali in grigio argento e blu scuro (i campioni di colore possono essere ordinati col codice 472998313).

* Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

** Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

Art. No. 438913952IT/2021.01.25
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.